



Catálogo tarifa 2024

X-REVO Aire Acondicionado – ES01



X-REVO Aire Acondicionado: Mono, Dual, Trial y Multi

- > X-REVO Split pared Inverter
9000 ÷ 24000 Btu/h



16

- > X-REVO Split pared Dual Inverter
9000 + 12000 Btu/h



18

- > X-REVO Split pared Trial Inverter
2x9000 + 12000 Btu/h



20

- > X-REVO Cassette Inverter
12000 ÷ 30000 Btu/h



22

- > X-REVO Suelo/Techo Inverter
18000 ÷ 30000 Btu/h



24

- > X-REVO Pared / Suelo Inverter
12000 ÷ 18000 Btu/h



26

- > X-REVO Canalizable Inverter
12000 ÷ 30000 Btu/h



28

- > X-REVO Pared
9000 ÷ 18000 Btu/h



33

- > X-REVO Cassette
12000 ÷ 18000 Btu/h



34

- > X-REVO Suelo/Techo
18000 Btu/h



35

- > X-REVO Pared/Techo
9000 ÷ 18000 Btu/h



36

- > X-REVO Canalizable
9000 ÷ 18000 Btu/h



37

- > Multi Unidad Exterior (x2; x3; x4)
14000 ÷ 36000 Btu/h



38

- > Multi Unidad Exterior (x5)
42000 Btu/h



40


X-REVO Inverter Gama Doméstica



Etiqueta Energética de las máquinas de Aire Acondicionado

Norma EU 626/2011

En vigor desde el 1/1/2013, se aplica a los acondicionadores de aire con una capacidad térmica inferior a 12 kW.

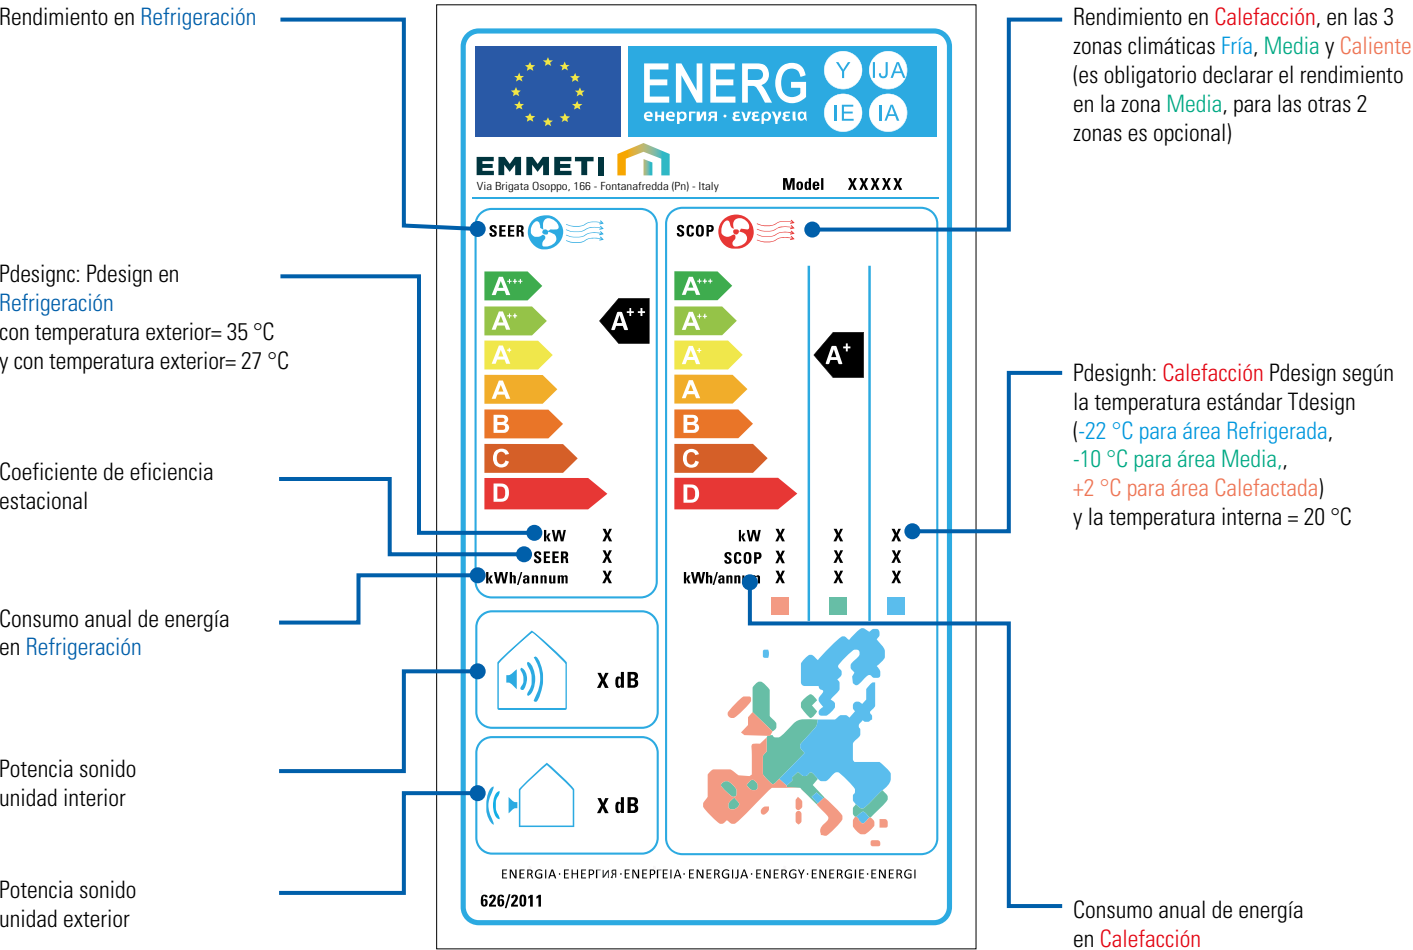

Según los cálculos basados en la eficiencia estacional, se han definido las siguiente clases energéticas.

Clases de Eficiencia Energética en Refrigeración

A+++	SEER ≥ 8,5
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10
A	5,10 ≤ SEER < 5,60
B	4,60 ≤ SEER < 5,10
C	4,10 ≤ SEER < 4,60
D	3,60 ≤ SEER < 4,10

Clases de Eficiencia Energética en Calefacción

A+++	SCOP ≥ 5,10
A++	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	2,50 ≤ SCOP < 2,80

Desde el 01/01/2013 los acondicionadores de aire en Refrigeración tienen que ser al menos de clase D (SEER≥3,60) y en Calefacción, los acondicionadores de aire tienen que ser al menos de clase A (SCOP≥3,40).

Desde el 01/01/2014 los acondicionadores de aire en Refrigeración tienen que ser al menos de clase B (SEER≥4,60) para potencias < 6 kW y con SEER≥4,30 para potencias entre 6 y 12 kW, en Calefacción tienen que tener al menos un SCOP≥3,80.

Ventajas que marcan la diferencia



Instalación rápida

Los componentes del aire acondicionado X-REVO se han diseñado con el objetivo de facilitar la instalación, gracias a soluciones sencillas, innovadoras y de fácil acceso.



Prevención Anti-hielo

En el modo de refrigeración y deshumidificación, la temperatura del intercambiador de la unidad interior se controla constantemente para evitar la formación de hielo y la consiguiente inactividad prolongada.



Muy silencioso

Gracias al alto nivel de calidad de sus componentes, los aires acondicionados domésticos de Emmeti garantizan un bajo nivel de ruido.



Defrost Inteligente

Estos modelos están equipados con el sistema de descongelación inteligente para aumentar la eficiencia de la calefacción y el ahorro de energía.



Rango de funcionamiento

El sistema Inverter permite un amplio rango de funcionamiento al combinarse con el motor del ventilador DC de la unidad externa.

El rango de funcionamiento de cada climatizador, en calefacción y refrigeración, se indica en la tabla de datos técnicos.



Protección del compresor

Para garantizar una mayor vida útil del compresor, lo hemos equipado con un controlador de arranque y parada.

El tiempo de espera entre la parada y el siguiente arranque es de tres minutos.



Temperatura de control automática

El sensor de temperatura de la unidad interior funciona con una precisión de 1 °C, por lo que la posible demanda se transmite exactamente al sistema, que regula la frecuencia del compresor; una vez alcanzada la temperatura fijada, el sistema la mantiene ajustando la frecuencia y evitando fluctuaciones.



Reinicio automático

Reinicio automático de la unidad tras un corte del suministro eléctrico.



Función I Feel

Presionando la tecla I Feel key en el mando a distancia por IR, el control de la temperatura ambiente hace referencia al sensor que contiene el propio mando. Esto garantiza un mejor control del confort ambiental.



Autodiagnos

El sistema de control verifica automáticamente el estado operativo visualizando el posible código de defecto en la pantalla de la unidad interna y en el smartphone directamente si se incluye el accesorio WI-FI.



Función Cold Air Prevention

En modo Calefacción, el ventilador interno de la unidad no se pone en marcha hasta que el intercambiador no está lo suficientemente caliente, evitando así situaciones incómodas.



Clase de Categoría Energética

SEER y SCOP definen la clase a la que pertenece, se describen en la etiqueta Clasificación de Eficiencia Energética.

Funciones y características técnicas



Control vía App

Accesorio disponible bajo petición.
Si descarga la aplicación gratuita **ConnectLife**, podrá utilizar su dispositivo para ajustar las principales funciones del aire acondicionado X-REVO.

Esta aplicación también se puede utilizar para ejecutar el autodiagnóstico del aire acondicionado e informar rápidamente de cualquier problema de funcionamiento.



Usuario final



Instalador



Funciones y características técnicas

Fácil control

Con un solo mando a distancia, las unidades interiores pueden controlarse fácilmente. El mando a distancia con cable está disponible de serie para el modelo con conductos.

La sencillez de las teclas permite ajustar fácilmente el funcionamiento de cada unidad interior.

Mando remoto



Mando por cable

					
	●	●	●	●	
					●

(●) ACCESORIOS INCLUIDOS



ON/OFF mediante Room Card

Posibilidad de conectar una tarjeta de habitación para apagar el aire acondicionado cuando la habitación está vacía.


ON/OFF mediante apertura de ventana

Posibilidad de conectar un contacto de ventana para apagar el aire acondicionado cuando la ventana está abierta.

ON/OFF mediante sensor de humos

Posibilidad de conectar, como alternativa a la ventana o al contacto de presencia, un sensor de humo para el control de incendios.

Nota: la entrada mencionada está disponible en todos los tipos de unidades interiores X-REVO.

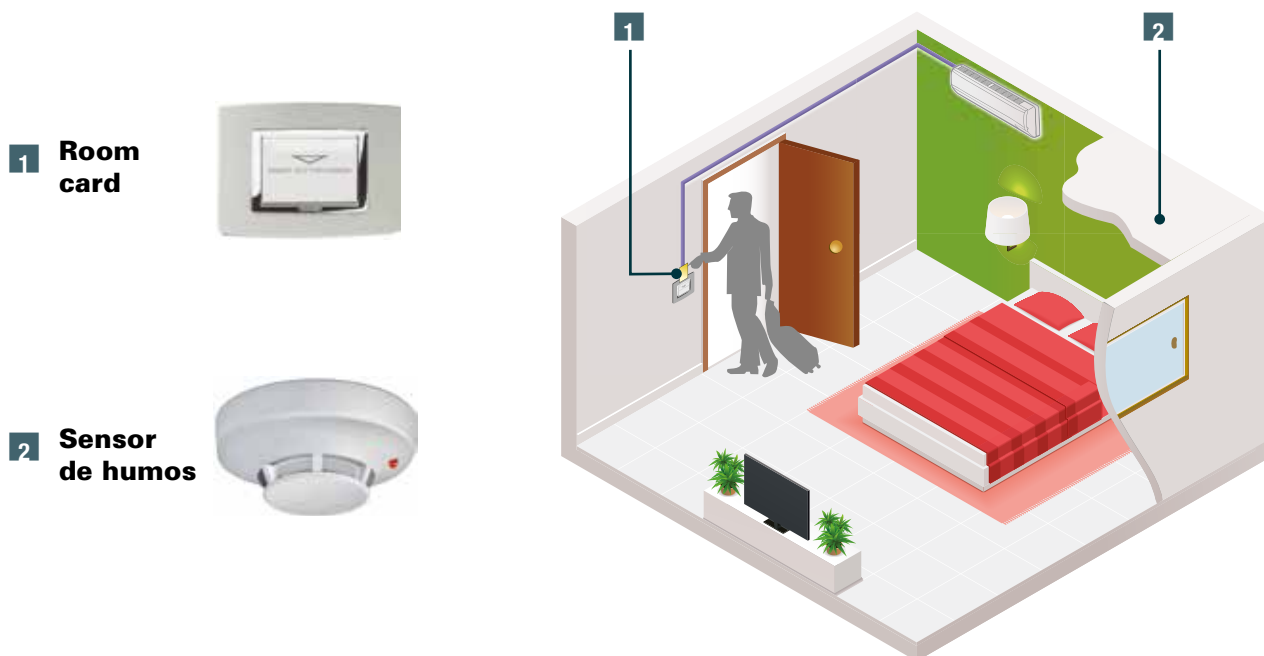


Características de los modelos de pared



Máximo Confort del flujo de aire

La distribución del flujo de aire en refrigeración y calefacción se produce de forma inteligente, como se muestra en la siguiente imagen.

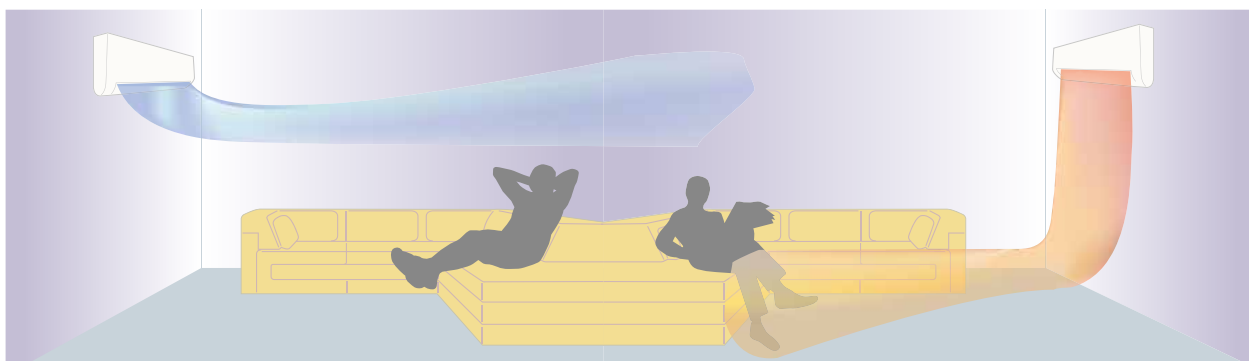

Características de los modelos de pared/suelo




Flujo Dual

La unidad ofrece 2 opciones para la gestión del flujo de aire. Solo modo superior o modo superior + inferior.



Mantenimiento fácil y rápido


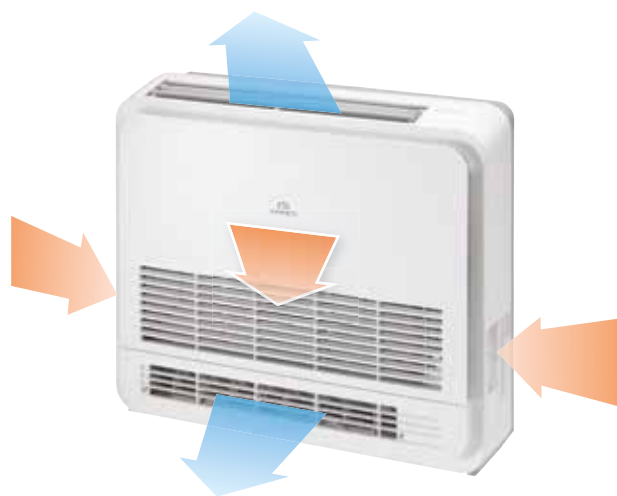


Características de los modelos de Cassette




Diseño Compacto

Las dimensiones de las unidades de cassette se han realizado para minimizar las dimensiones totales de la unidad. Las dimensiones del panel también son extremadamente reducidas.

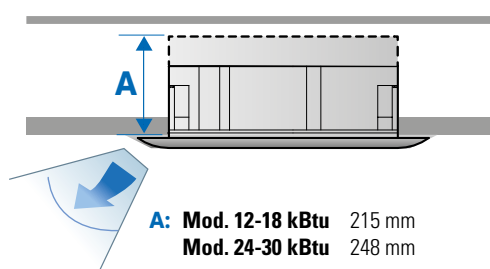

Mod. 12 - 18 kBTu



Mod. 24 - 30 kBTu



Deflectores con optimizador de flujo de aire

Las aletas móviles están diseñadas para controlar eficazmente el flujo y la dirección del aire.



Bomba de drenaje de agua

El mecanismo de drenaje de agua hacia arriba crea la solución ideal para garantizar un drenaje perfecto del agua y ofrece más flexibilidad a la instalación.

Características de los modelos de Cassette





Mantenimiento fácil y rápido

Desde el panel frontal se accede fácilmente a los filtros para limpiarlos periódicamente o sustituirlos.

El nivel de calidad estándar del filtro permite limpiarlo mucho más lejos en el tiempo.

Por lo tanto, cuando se instalan muchas unidades, las operaciones de limpieza y mantenimiento se reducen considerablemente.

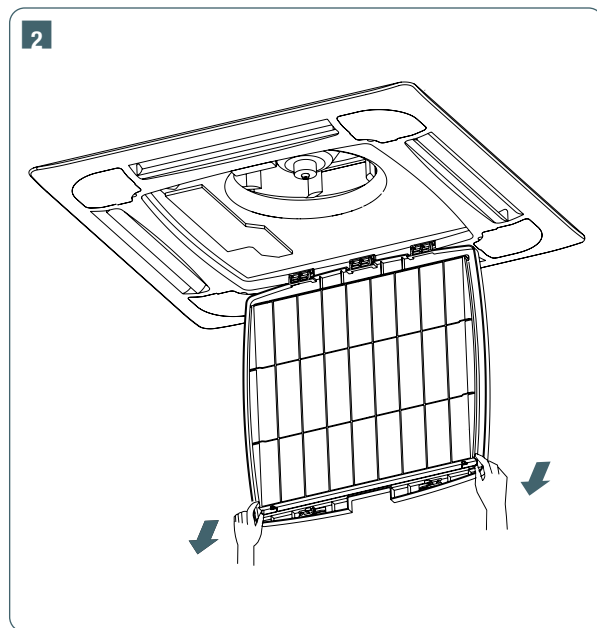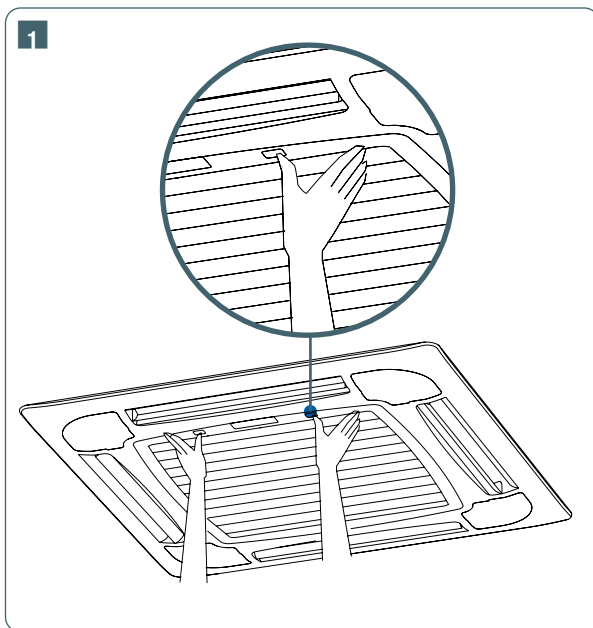

Cuatro salidas de flujo de aire

La dirección del flujo de aire se regula mediante el movimiento automático de 4 deflectores horizontales.




Características de los modelos Suelo/Techo




Diseño Compacto

La unidad solo tiene de fondo 230 mm, para minimizar las dimensiones totales.


INSTALACIÓN SUELO



INSTALACIÓN PARED



INSTALACIÓN TECHO

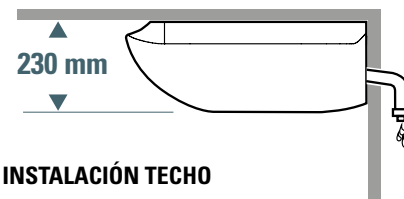


Bandeja de drenaje de condensación

La unidad contiene una bandeja de drenaje de condensación que permite recoger el agua instalando la unidad tanto horizontal como verticalmente.



Mantenimiento fácil y rápido

Desde el panel frontal se puede acceder fácilmente a los filtros para limpiarlos o sustituirlos periódicamente.

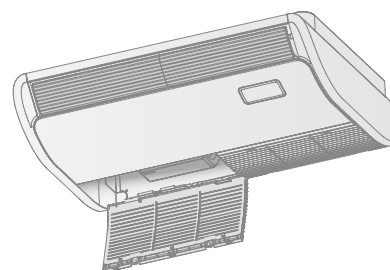

Características de los modelos Canalizables



Diseño Compacto

Los modelos Canalizables tienen dimensiones reducidas, para minimizar las dimensiones.



Gracias a sus dimensiones muy compactas, su instalación es sencilla y flexible. Los conductos pueden ser redondos o rectangulares.

INSTALACIÓN EMPOTRADA EN EL TECHO



INSTALACIÓN SUSPENDIDA DEL TECHO



Características técnicas y de funcionamiento



Modo Refrigeración



Reloj Digital

Visualización del reloj desde el mando a distancia



Modo Calefacción



TIMER Regulación horaria

Para ajustar el aire acondicionado para que se encienda y/o se apague



DRY Modo Dehumidificación

Para reducir la humedad sin bajar demasiado la temperatura



SLEEP Funcionamiento nocturno

Para mantener la temperatura ideal durante los periodos de descanso



SMART/AUTO Funcionamiento automático

Selecciona el modo de funcionamiento en función de parámetros preestablecidos para proporcionar a la habitación unas condiciones de confort ideales.



Función Blow

Previene la formación de moho y olores, manteniendo el ventilador encendido después de la desconexión de la unidad, para permitir el drenaje de los condensados.



Modo Ventilation

Disponibles 5 velocidades más automático



QUIET Funcionamiento silencioso

Permite que la unidad funcione en modo silencio



SWING

Funcionamiento vertical automático

Ajuste automático de la dirección vertical del flujo de aire



Función I Feel

La temperatura ambiente real percibida desde el mando a distancia se envía a la unidad interna, que la ajustará automáticamente.



SWING

Funcionamiento horizontal automático

Ajuste automático de la dirección horizontal del flujo de aire



Función SUPER

Para enfriar o calentar la habitación rápidamente



Movimiento manual del deflector horizontal

Para ajustar manualmente en horizontal el caudal de aire



Función ECONOMY

En este modo, el aire acondicionado funcionará con un bajo consumo de energía.

Características técnicas y de funcionamiento



Mantenimiento AUTO-DIAGNOSIS

Para informar de cualquier anomalía operativa



Cuatro salidas de aire

La unidad interna tiene cuatro rejillas de salida de aire.
La dirección del flujo de aire se ajusta mediante cuatro deflectores



AUTORESTART Reinicio automático

Para reiniciar automáticamente el sistema tras una interrupción de alimentación



Bomba de drenaje de agua

Mecanismo de drenaje del agua hacia arriba, ofrece más flexibilidad a la instalación



Filtro anti polvo

La unidad interior está equipada con un filtro para depurar el ambiente de polvo



Función Multi-ventilación

Hay otros ajustes de velocidad disponibles (el número dentro del símbolo indica la cantidad de ajustes relevantes disponibles)



Función FILTROS SUCIOS

Recuerda la necesidad de limpieza de los filtros para que la unidad funcione sin problemas



Protección del compresor

Para garantizar una mayor vida útil del compresor, lo hemos equipado con un controlador de arranque y parada.
El tiempo de espera entre la parada y el siguiente arranque es de tres minutos.



Control Remoto

Pantalla de cristal líquido (LCD) con indicaciones claras de funcionamiento



Flujo Dual

La unidad prevé 2 opciones para la gestión del flujo de aire.
Modo superior o modo superior + inferior



Mando a distancia por cable

Conexión estándar con cable de 10 m de longitud



Kit de Instalación Fácil

La plantilla de montaje de las unidades interiores murales está equipada con soportes de plástico nº 2, que permiten distanciar la unidad interior de la pared, facilitando las operaciones durante la fase de instalación.



Bloqueo de control remoto por cable

Para bloquear directamente todas las operaciones desde el mando a distancia con cable

X-REVO-0924 · 1224 · 1823 · 2419-21

Climatizador Split Pared INVERTER



OPCIONAL

NEW

Código	07011140		
Precio	626,40		
Modelo	X-REVO-0924		
Tamaño	kBtu	9	
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511			
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesignc	kW	2,6
Clase de eficiencia energética en Refrigeración			A++
SEER			6,5
Consumo anual de energía en Refrigeración	QCE	kWh/y	140
Zona de diseño climático en Calefacción			Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesignh	kW	2,4
Capacidad declarada en condiciones de diseño		kW	1,9
Clase de eficiencia energética en Calefacción			A+
SCOP			4,4
Consumo anual de energía en Calefacción	QHE	kWh/y	764
Prestaciones según la norma EN14511			
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW	2,60 (0,80 - 3,20)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW	0,76 (0,19 - 1,20)
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW	2,80 (0,80 - 3,80)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW	0,67 (0,19 - 0,91)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom			3,42 / 4,18
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO2 eq.		kg / t	0,48 / 0,32
Distancia max. entre U.I. y U.E.		m	20
Altura max. entre U.I. y U.E.		m	10
Tubería de refrigerante (Líquido)		Ø mm (inch)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)		Ø mm (inch)	9,52 (3/8)
Modelo Unidad Interna		X-REVO-0924W	
Tensión de alimentación		V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida		W	40
Corriente máxima absorbida		A	0,25
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾		kW	2,60
Deshumidificación nominal ⁽³⁾		ℓ/h	1,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾		kW	2,80
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)		m³/h	600 (550 - 435 - 350)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾		dB(A)	58
Nivel de presión sonoro (max-min)		dB(A)	38 - 24
Grado de protección IP			IPX0
Dimensiones unidad interna		LxHxP mm	790x253x198
Peso unidad interna		kg	7
Modelo Unidad Externa		X-REVO-0924E	
Campo operativo de Refrigeración		°C	-15÷43
Campo operativo de Calefacción		°C	-20÷24
Tensión de alimentación		V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida		A	6,5
Flujo de aire ⁽³⁾		m³/h	1500
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾		dB(A)	62
Nivel de presión sonoro ⁽⁵⁾		dB(A)	40
Tipo de compresor			Rotary
Grado de protección IP			IPX4
Dimensiones unidad externa		LxHxPxDxE mm	740x490x290x437x263
Peso unidad externa		kg	21

Climatizador Split Pared INVERTER




(*)

NEW

07011145	07010643	07010647
678,30	1.143,00	1.926,00
X-REVO-1224	X-REVO-1823	X-REVO-2419-21
12	18	24
3,1	5,2	7,0
A++	A++	A++
6,6	6,5	8,0
164	281	307
Media	Media	Media
3,3	5,2	5,0
2,7	4,0	4,0
A+	A+	A++
4,4	4,2	4,6
1056	1732	1518
3,10 (0,90 - 3,30)	5,20 (1,40 - 6,20)	7,00 (1,60 - 8,25)
0,89 (0,18 - 1,10)	1,57 (0,32 - 2,00)	1,80 (0,35 - 3,20)
3,30 (1,00 - 3,90)	5,80 (1,80 - 6,50)	7,50 (1,50 - 9,00)
0,83 (0,22 - 1,05)	1,46 (0,35 - 1,75)	2,02 (0,30 - 3,45)
3,48 / 3,98	3,31 / 3,97	3,89 / 3,71
0,66 / 0,45	1,17 / 0,79	1,70 / 1,15
20	20	15
10	15	5
6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
X-REVO-1224W	X-REVO-1819W-21	X-REVO-2419W-21
230/1/50	230/1/50	230/1/50
40	70	50
0,25	0,50	0,35
3,10	5,20	7,00
1,0	1,4	2,5
3,30	5,80	7,50
600 (550 - 435 - 350)	1080 (1000-750-500)	1200 (1100-880-600)
58	60	63
38 - 24	42 - 30	45 - 30
IPX0	IPX0	IPX0
790×253×198	977×315×240	1148×315×242
7	12	13
X-REVO-1224E	X-REVO-1823E	X-REVO-2419E
-15÷43	-15÷43	-15÷43
-20÷24	-15÷24	-15÷24
230/1/50	230/1/50	230/1/50
7,0	12,3	15,2
2000	2000	2800
62	65	69
40	43	47
Rotary	Rotary	Rotary
IPX4	IPX4	IP24
878×544×317×530×290	905×586×338×510×310	979×793×414×662×390
25	33	60

(*) La Unidad Interna del modelo X-REVO 1823 y X-REVO 2419-21 se suministrará con estética 2023.

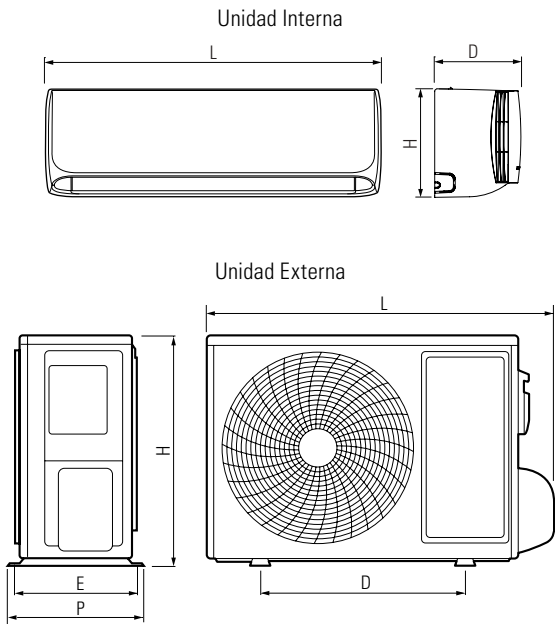

- (1) P design **Refrigeración**:
temperatura interna = 27 (19) °C;
temperatura externa = 35 °C.
- (2) P design **Calefacción**:
temperatura interna = 20 °C;
temperatura externa = -10 °C
- (3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**:
temperatura interna = 27 (19) °C;
temperatura externa = 35 °C.
- (4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**:
temperatura interna = 20 °C;
temperatura externa = 7 °C
- (5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.

X-REVO-1824D

Climatizador Split Pared Dual INVERTER



NEW


Código	07011165	
Precio	1.378,00	
Modelo	X-REVO-1824D	
Tamaño	kBtu	18 (9+12)
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511		
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesignc	kW 4,9
Clase de eficiencia energética en Refrigeración		A++
SEER		7,1
Consumo anual de energía en Refrigeración	Qce	kWh/y 242
Zona de diseño climático en Calefacción		Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesignh	kW 5,0
Capacidad declarada en condiciones de diseño		kW 4,5
Clase de eficiencia energética en Calefacción		A++
SCOP		4,6
Consumo anual de energía en Calefacción	Qhe	kWh/y 1518
Prestaciones según la norma EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW 4,90 (1,40 - 6,20)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW 1,27 (0,33 - 1,90)
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW 5,90 (1,50 - 6,60)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW 1,43 (0,25 - 1,83)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom		3,86 / 4,13
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,05 / 0,71
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	20 (total 30)
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15
Altura max. entre U.I. y U.I.	m	7,5
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	2x6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	2x9,52 (3/8)
Modelo Unidad Interna	X-REVO-0924W	
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	40
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	2,60
Deshumidificación nominal ⁽³⁾	ℓ/h	1,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	2,80
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	600 (550 - 435 - 350)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58
Nivel de presión sonora ⁽⁶⁾ (max-min)	dB(A)	38 - 24
Grado de protección IP		IPX0
Dimensiones unidad interna	LxHxP mm	790x253x198
Peso unidad interna	kg	7
Modelo Unidad Interna	X-REVO-1224W	
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	40
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	3,10
Deshumidificación nominal ⁽³⁾	L/h	1,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	3,30
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	600 (550 - 435 - 350)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58
Nivel de presión sonora (max-min)	dB(A)	38 - 24
Grado de protección IP		IPX0
Dimensiones unidad interna	LxHxP mm	790x253x198
Peso unidad interna	kg	7
Modelo Unidad Externa	X-REVO-1824DE	
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷50
Campo operativo de Calefacción	°C	-20÷24
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	11,0
Flujo de aire ⁽³⁾	m ³ /h	2300
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	64
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	42
Tipo de compresor		Rotary
Grado de protección IP		IPX4
Dimensiones unidad externa	LxHxDxD mm	900x588x338x513x310
Peso unidad externa	kg	35

Climatizador Split Pared Dual INVERTER


NEW



Unidad Interna

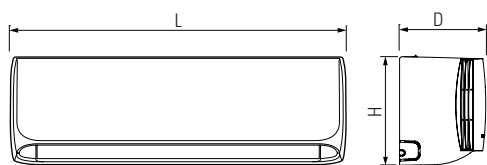

Unidad Externa

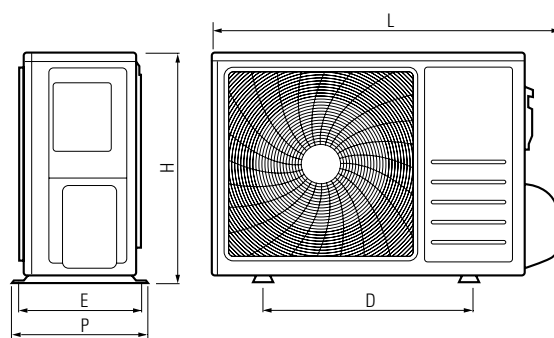

- (1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
 (2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
 (3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
 (4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
 (5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.

X-REVO-2423T

Climatizador Split Pared Trial INVERTER



NEW

Código	07010667	
Precio	2.538,00	
Modelo	X-REVO-2423T	
Tamaño	kBtu	24 (9+9+12)
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511		
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesignc	kW 7,0
Clase de eficiencia energética en Refrigeración		A++
SEER		6,5
Consumo anual de energía en Refrigeración	Qce	kWh/y 377
Zona de diseño climático en Calefacción		Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesignh	kW 5,8
Capacidad declarada en condiciones de diseño		kW 6,3
Clase de eficiencia energética en Calefacción		A
SCOP		3,9
Consumo anual de energía en Calefacción	Qhe	kWh/y 2100
Prestaciones según la norma EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW 7,00 (2,50 - 9,60)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)		kW 1,82 (0,65 - 3,20)
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW 8,70 (1,90 - 8,60)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)		kW 2,07 (0,45 - 2,80)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom		3,85 / 4,20
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	1,46 / 0,99
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	20 (total 50)
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15
Altura max. entre U.I. y U.I.	m	7,5
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	3x6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	3x9,52 (3/8)
Modelo Unidad Interna		X-REVO-0924W
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	40
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	2,60
Deshumidificación nominal ⁽³⁾	ℓ/h	1,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	2,80
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	600 (550 - 435 - 350)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58
Nivel de presión sonora ⁽⁶⁾ (max-min)	dB(A)	38 - 24
Grado de protección IP		IPX0
Dimensiones unidad interna	LxHxP mm	790x253x198
Peso unidad interna	kg	7
Modelo Unidad Interna		X-REVO-1224W
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	40
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	3,10
Deshumidificación nominal ⁽³⁾	L/h	1,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	3,30
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	600 (550 - 435 - 350)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58
Nivel de presión sonora (max-min)	dB(A)	38 - 24
Grado de protección IP		IPX0
Dimensiones unidad interna	LxHxP mm	790x253x198
Peso unidad interna	kg	7
Modelo Unidad Externa		X-REVO-2423TE
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷50
Campo operativo de Calefacción	°C	-15÷24
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	17,3
Flujo de aire ⁽³⁾	m ³ /h	3150
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	63
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	41
Tipo de compresor		Rotary
Grado de protección IP		IPX4
Dimensiones unidad externa	LxHxDxD mm	955x670x370x540x340
Peso unidad externa	kg	45


Climatizador Split Pared Trial INVERTER

NEW




OPCIONAL

Unidad Interna

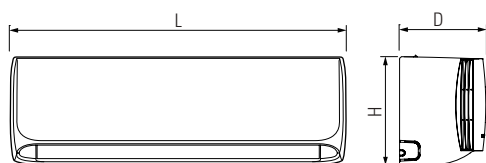

Unidad Externa

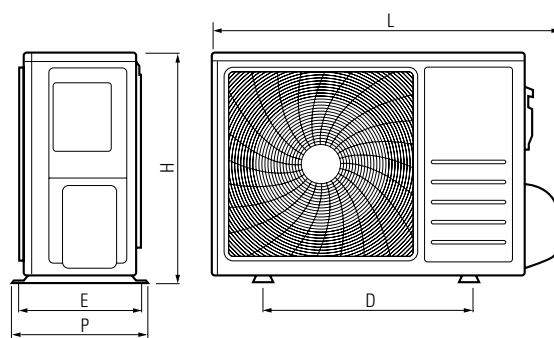

- (1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
 (2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
 (3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
 (4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
 (5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.

X-REVO-1221C-S · 1821C-S · 2420C-S · 3020C-S

Climatizador Cassette INVERTER



Código		07010713	07010718
Precio	Euro €	1.870,00	2.001,00
Modelo		X-REVO-1221C-S	X-REVO-1821C-S
Tamaño	kBtu/h	12	18
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511			
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesigngc kW	3,5	5,2
Clase de eficiencia energética en Refrigeración		A++	A++
SEER		6,7	6,6
Consumo anual de energía en Refrigeración	QCE kWh/y	183	276
Zona de diseño climático en Calefacción		Media	Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesigngh kW	3,6	4,6
Capacidad declarada en condiciones de diseño	kW	2,7	3,9
Clase de eficiencia energética en Calefacción		A+	A+
SCOP		4,5	4,4
Consumo anual de energía en Calefacción	QHE kWh/y	1113	1465
Prestaciones según la norma EN14511			
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	3,50 (1,70 - 3,85)	5,20 (1,60 - 5,60)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	0,93 (0,24 - 1,30)	1,53 (0,26 - 1,85)
Deshumidificación ⁽³⁾	ℓ/h	1,2	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	3,80 (1,75 - 4,20)	5,90 (1,65 - 6,30)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	1,00 (0,26 - 1,35)	1,57 (0,28 - 2,00)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom		3,76 / 3,80	3,40 / 3,76
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	0,85 / 0,57	0,97 / 0,65
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	25	30
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15	15
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Modelo Unidad Interna		X-REVO-1221C	X-REVO-1821C
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	25	45
Corriente máxima absorbida	A	0,20	0,50
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	600 (600-500-400)	700 (700-600-500)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dBA	53	57
Nivel de presión sonora ⁽⁶⁾	dB(A)	43	47
Grado de protección IP		IPX0	IPX0
Dimensiones	LxHxP mm	630x570x215	630x570x215
Peso	kg	16	16
Dimensiones del panel	LxHxF mm	620x620x45	620x620x45
Peso del panel	kg	2,8	2,8
Modelo Unidad Externa		X-REVO-1219EX	X-REVO-1819EX
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷48	-15÷48
Campo operativo de Calefacción	°C	-15÷24	-15÷24
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	8,0	12,5
Flujo de aire ⁽³⁾	m ³ /h	2300	2300
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	62	65
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	40	43
Tipo de compresor		Rotary	Rotary
Grado de protección IP		IPX4	IPX4
Dimensiones unidad externa	LxHxPxDxE mm	887x584x338x510x310	936x665x338x510x310
Peso unidad externa	kg	34	37

Climatizador Cassette INVERTER

12 / 18 kBtu




24 / 30 kBtu





07010720	07010940
2.099,00	2.207,00
X-REVO-2420C-S	X-REVO-3020C-S
24	30
7,3	8,8
A++	A++
6,6	6,1
387	505
Media	Media
6,0	7,2
5,3	6,4
A+	A+
4,4	4,2
1901	2403
7,30 (2,40 - 7,85)	8,80 (4,00 - 9,20)
2,26 (0,33 - 4,10)	2,62 (0,67 - 4,10)
2,4	3,0
8,20 (2,10 - 8,80)	9,05 (3,50 - 9,50)
2,09 (0,33 - 4,10)	2,26 (0,67 - 4,10)
3,23 / 3,92	3,36 / 4,00
1,40 / 0,95	1,45 / 0,98
30	50
15	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
X-REVO-2420C	X-REVO-3020C
230/1/50	230/1/50
45	80
0,50	0,75
1180 (1180-980-720)	1400 (1400-1120-900)
57	60
47	50
IPX0	IPX0
840x840x248	840x840x248
26	28
950x950x45	950x950x45
6,4	6,4
X-REVO-2420EX	X-REVO-3020EX
-15÷48	-15÷48
-15÷24	-15÷24
230/1/50	230/1/50
18,1	18,0
3150	3150
68	68
46	46
Rotary	Rotary
IPX4	IPX4
936×670×368x542x341	936×670×368x542x341
48	49


Unidad Interna



Panel




Mod. 12-18 kBtu



Mod. 24-30 kBtu

Unidad Externa

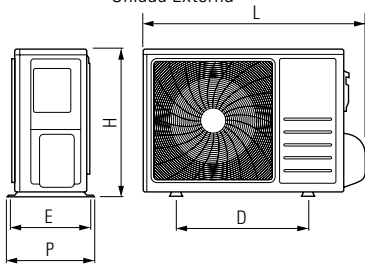

(1) P design Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en Refrigeración:
temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.
(6) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

X-REVO-1819F-S · 2420F-S · 3020F-S

Climatizador Suelo/Techo INVERTER



Código	07010700	
Precio	Euro €	1.770,00
Modelo	X-REVO-1819F-S	
Tamaño	kBtu/h	18
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511		
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesigngc kW	5,3
Clase de eficiencia energética en Refrigeración		A++
SEER		6,3
Consumo anual de energía en Refrigeración	QCE kWh/y	293
Zona de diseño climático en Calefacción		Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesigngh kW	4,7
Capacidad declarada en condiciones de diseño	kW	4,1
Clase de eficiencia energética en Calefacción		A+
SCOP		4,4
Consumo anual de energía en Calefacción	QHE kWh/y	1494
Prestaciones según la norma EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	5,30 (1,60 - 5,60)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	1,63 (0,26 - 1,85)
Deshumidificación ⁽³⁾	ℓ/h	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	5,60 (1,65 - 6,30)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	1,42 (0,28 - 2,00)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom		3,25 / 3,94
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.	kg / t	0,97 / 0,65
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	30
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	12,70 (1/2)
Modelo Unidad Interna	X-REVO-1819F	
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	35
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h	800 (800-700-600)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dBA	57
Nivel de presión sonora ⁽⁶⁾	dB(A)	47
Grado de protección IP		IPX0
Dimensiones	LxHxP mm	990×680×230
Peso	kg	29
Modelo Unidad Externa	X-REVO-1819EX	
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷48
Campo operativo de Calefacción	°C	-15÷24
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	12,5
Flujo de aire ⁽³⁾	m ³ /h	2300
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	65
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	43
Tipo de compresor		Rotary
Grado de protección IP		IPX4
Dimensiones unidad externa	LxHxDxE mm	936×665×338x510x310
Peso unidad externa	kg	37

Climatizador Suelo/Techo INVERTER




18 kBTu



24 / 30 kBTu

07010705	07010915
1.956,00	2.096,00
X-REVO-2420F-S	X-REVO-3020F-S
24	30
6,9	8,8
A+	A++
6,0	6,1
402	505
Media	Media
6,0	6,5
5,1	5,4
A+	A+
4,1	4,1
2025	2223
6,90 (2,50 - 7,90)	8,80 (3,50 - 9,00)
2,03 (0,33 - 4,10)	2,93 (0,67 - 4,10)
2,3	3,2
7,40 (2,20 - 8,80)	8,80 (3,00 - 9,20)
2,01 (0,33 - 4,10)	2,26 (0,67 - 4,10)
3,40 / 3,68	3,00 / 3,89
1,40 / 0,95	1,45 / 0,98
30	50
15	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
X-REVO-2420F	X-REVO-3020F
230/1/50	230/1/50
75	120
0,80	1,10
1100 (1100-950-800)	1450 (1450-1120-900)
65	65
55	55
IPX0	IPX0
990×680×230	1285×680×230
30	37
X-REVO-2420EX	X-REVO-3020EX
-15÷48	-15÷48
-15÷24	-15÷24
230/1/50	230/1/50
18,1	18,0
3150	3150
68	68
46	46
Rotary	Rotary
IPX4	IPX4
936×670×368x542x341	936×670×368x542x341
48	49

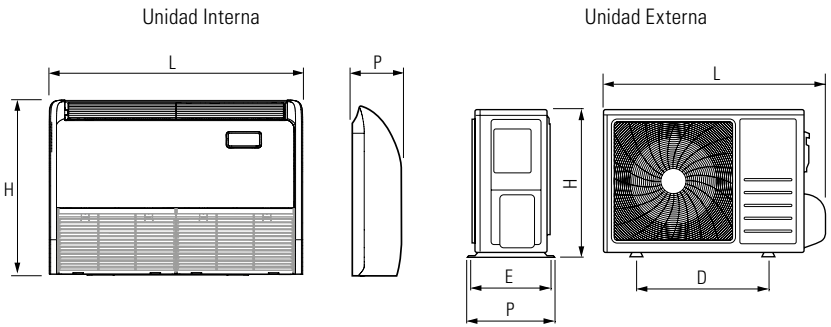

- (1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C.
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C.
(5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.
(6) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

X-REVO-1219K-S · 1819K-S

Climatizador Pared/Suelo INVERTER



Código

Precio Euro €

Modelo

Tamaño kBtu/h

Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511

Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾ Pdesignnc kW

Clase de eficiencia energética en Refrigeración

SEER

Consumo anual de energía en Refrigeración Qce kWh/y

Zona de diseño climático en Calefacción

Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾ Pdesignnh kW

Capacidad declarada en condiciones de diseño kW

Clase de eficiencia energética en Calefacción

SCOP

Consumo anual de energía en Calefacción Qhe kWh/y

Prestaciones según la norma EN14511

Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max) kW

Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max) kW

Deshumidificación ⁽³⁾ ℓ/h

Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max) kW

Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max) kW

EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom

Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO₂ eq. kg / t

Distancia max. entre U.I. y U.E. m

Altura max. entre U.I. y U.E. m

Tubería de refrigerante (Líquido) Ø mm (inch)

Tubería de refrigerante (Gas) Ø mm (inch)

Modelo Unidad Interna

Tensión de alimentación V/ph/Hz

Potencia nominal absorbida W

Corriente máxima absorbida A

Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min) m³/h

Nivel de potencia sonora ⁽³⁾ dBA

Nivel de presión sonora ⁽⁶⁾ dB(A)

Grado de protección IP

Dimensiones LxHxP mm

Peso kg

Modelo Unidad Externa

Campo operativo de Refrigeración °C

Campo operativo de Calefacción °C

Tensión de alimentación V/ph/Hz

Corriente máxima absorbida A

Flujo de aire ⁽³⁾ m³/h

Nivel de potencia sonora ⁽³⁾ dB(A)

Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾ dB(A)

Tipo de compresor

Grado de protección IP

Dimensiones unidad externa LxHxDxE mm

Peso unidad externa kg


Climatizador Pared/Suelo INVERTER



OPCIONAL



07010680	07010685
1.375,00	1.488,00
X-REVO-1219K-S	X-REVO-1819K-S
12	18
3,5	5,0
A++	A++
6,8	6,2
179	282
Media	Media
3,4	4,5
2,7	3,8
A+	A+
4,1	4,2
1148	1505
3,50 (1,70 - 3,85)	5,00 (1,60 - 5,40)
0,97 (0,24 - 1,30)	1,54 (0,26 - 1,85)
1,2	2,0
3,80 (1,75 - 4,20)	5,10 (1,65 - 6,00)
1,00 (0,26 - 1,35)	1,37 (0,28 - 2,00)
3,61 / 3,80	3,25 / 3,72
0,85 / 0,57	0,97 / 0,65
25	30
15	15
6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
X-REVO-1219K	X-REVO-1819K
230/1/50	230/1/50
25	25
0,20	0,20
600 (600-510-420)	700 (700-600-500)
55	57
45	47
IPX0	IPX0
700×630×220	700×630×220
15	15
X-REVO-1219EX	X-REVO-1819EX
-15÷48	-15÷48
-15÷24	-15÷24
230/1/50	230/1/50
8,0	12,5
2300	2300
62	65
40	43
Rotary	Rotary
IPX4	IPX4
887×584×338x510x310	936×665×338x510x310
34	37

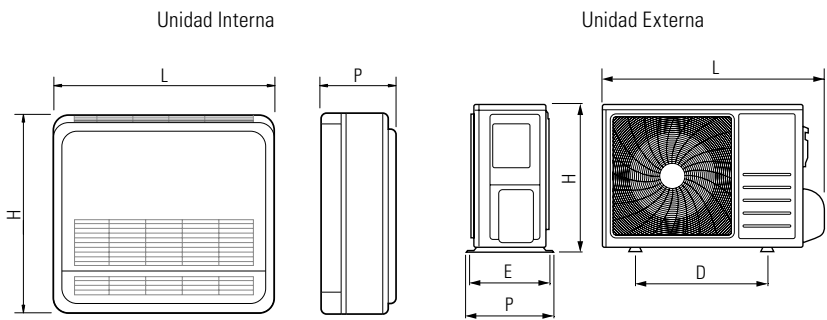

(1) P design Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.
(6) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

Climatizador Canalizable INVERTER



Mando Remoto
OPCIONAL

Código	Euro €
07917525	31,91

28

• 3020D-S



Accesorio/recambio
filtro de aire




Modelo	Código	Euro €
X-REVO-1219D ⁽¹⁾	07918220	20,10
X-REVO-1819D ⁽²⁾	07918221	25,15
X-REVO-2420 ⁽³⁾	07918221	25,15
X-REVO-3020 ⁽³⁾	07918222	89,20

⁽¹⁾ no suministrado de serie, prever n. 1 pc

⁽²⁾ no suministrado de serie, prever n. 2 pcs

⁽³⁾ suministrado de serie (recambio)

07010735	07010740	07010965
1.635,00	1.807,00	2.096,00
X-REVO-1819D-S	X-REVO-2420D-S	X-REVO-3020D-S
18	24	30
5,3	7,2	8,8
A++	A++	A++
6,3	6,3	6,1
294	398	502
Media	Media	Media
4,5	6,0	6,5
4,0	5,0	5,3
A+	A+	A+
4,1	4,2	4,0
1548	1986	2280
5,30 (1,60 - 5,60)	7,20 (2,45 - 7,85)	8,80 (4,00 - 9,20)
1,60 (0,26 - 1,85)	2,22 (0,33 - 4,10)	2,72 (0,67 - 4,10)
2,0	2,2	3,1
5,80 (1,65 - 6,30)	8,20 (2,20 - 8,70)	9,00 (3,50 - 9,40)
1,53 (0,28 - 2,00)	2,21 (0,33 - 4,10)	2,42 (0,67 - 4,10)
3,31 / 3,79	3,24 / 3,71	3,24 / 3,71
0,97 / 0,65	1,40 / 0,95	1,45 / 0,98
30	30	50
15	15	30
6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
X-REVO-1819D	X-REVO-2420D	X-REVO-3020D
230/1/50	230/1/50	230/1/50
28	35	55
0,70	0,70	2,50
900 (900-770-600)	1000 (1000-810-650)	1450 (1450-1120-900)
0 (0-50)	0 (0-40)	47 (0-120)
57	58	59
47	48	49
IPX0	IPX0	IPX0
1180x190x445; 1231,375	1180x190x445; 1231,375	1140x268x720; 1177,666
165x1056; 131x1019	165x1056; 131x1019	228x1006; 175x986
23	23	36
X-REVO-1819EX	X-REVO-2420EX	X-REVO-3020EX
-15÷48	-15÷48	-15÷48
-15÷24	-15÷24	-15÷24
230/1/50	230/1/50	230/1/50
12,5	18,1	18,0
2300	3150	3150
65	68	68
43	46	46
Rotary	Rotary	Rotary
IPX4	IPX4	IPX4
936x665x338x510x310	936x670x368x542x341	936x670x368x542x341
37	48	49

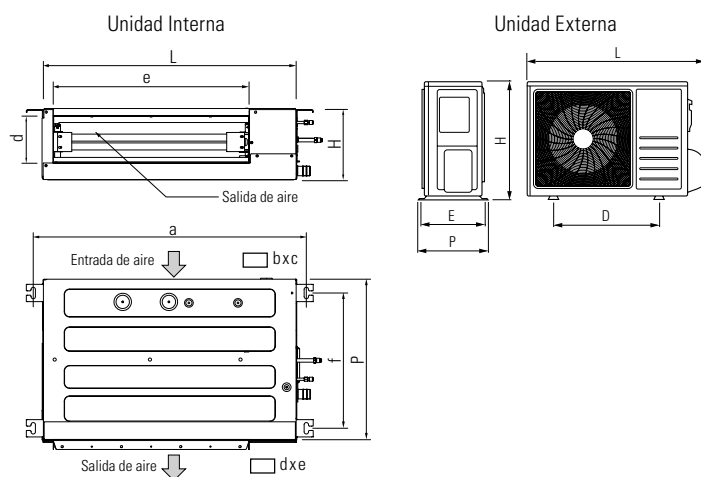

⁽¹⁾ P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.

⁽²⁾ P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C

⁽³⁾ Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.

⁽⁴⁾ Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C

⁽⁵⁾ Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.

⁽⁶⁾ Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

X-REVO Línea Residencial Multi INVERTER

UNIDAD EXTERNA							
Dual		Trial		Quadrial	Pental		
X-REVO-1423DE	X-REVO-1824DE	X-REVO-1821TE	X-REVO-2423TE	X-REVO-3619QE	X-REVO-4221CE		
							

CLIMATIZADOR SPLIT PARED							
	X-REVO-0924W	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1224W	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1819W-21			•	•	•	•

CLIMATIZADOR CASSETTE							
	X-REVO-1221C	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1821C			•	•	•	•

CLIMATIZADOR SUELO / TECHO							
	X-REVO-1819F			•	•	•	•

CLIMATIZADOR PARED / TECHO							
	X-REVO-0919K	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1219K	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1819K			•	•	•	•

CLIMATIZADOR CANALIZABLE							
	X-REVO-0919D	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1219D	•	•	•	•	•	•
	X-REVO-1819D			•	•	•	•

Ventajas que marcan la diferencia



Control WI-FI

Accesorio disponible bajo petición. Al descargar la aplicación gratuita **ConnectLife**, puede utilizar su smartphone para ajustar las características principales del aire acondicionado X-REVO.

La aplicación también se puede utilizar para auto diagnosticar el aire acondicionado e informar rápidamente de cualquier problema de funcionamiento.



Logística sencilla

Las unidades son universales; gracias a una única tecnología de control es posible combinar las unidades interiores con las distintas unidades exteriores.

Esto permite importantes reducciones de costes y tiempo en la gestión de existencias y piezas de repuesto.



Fácil control


Con un solo mando a distancia puede controlar fácilmente las unidades interiores. Para el modelo canalizado, el control por cable está disponible de serie.

La claridad de los botones facilita la configuración del funcionamiento de cada unidad interior.

					
	●	●	●	●	
					●

(●) ACCESORIOS INCLUIDOS

X-REVO Multi INVERTER Ejemplos de instalación

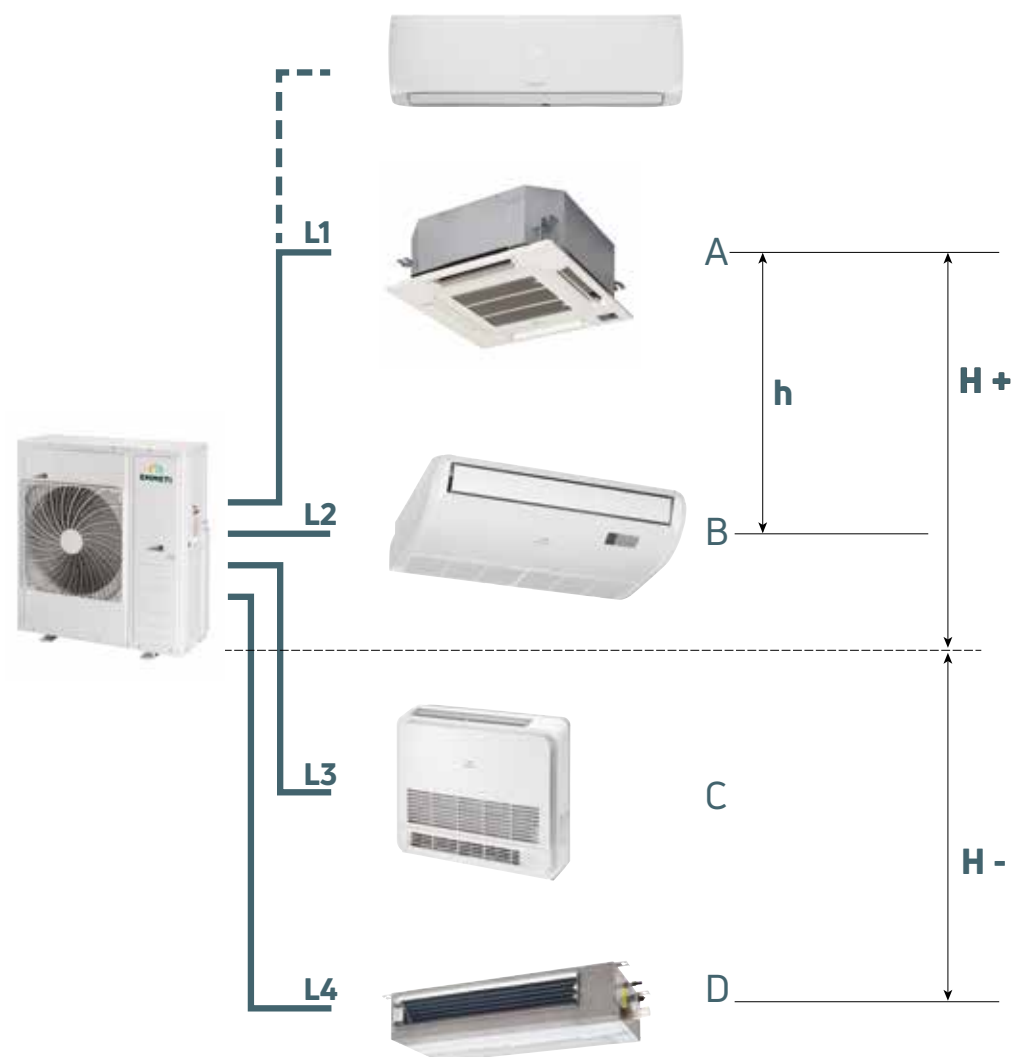

Distancia entre unidades

Modelos	Diferencia Max de altura entre Unidades Internas	Diferencia Max de altura entre Unidad Interna y Externa	Longitud de tubería para una unidad interna (solo ida)	Max Longitud de tubería
	h (m)	H+ H- (m)	(m)	L1 + L2 + L... (m)
X-REVO-1423DE	7,5	15	15	30
X-REVO-1824DE	7,5	15	15	30
X-REVO-1821TE	7,5	15	20	45
X-REVO-2423TE	7,5	15	20	45
X-REVO-3619QE	7,5	15	20	60
X-REVO-4221CE	7,5	15	20	80

X-REVO-0924W · 1224W · 1819W-21


Climatizador Split de pared



La Unidad Interna X-REVO 1819W-21 se suministrará con estética 2023.

		NEW	NEW	
Código Unidad Interna		07111140	07111145	07110642
Precio Unidad Interna	Euro €	199,50	207,50	331,20
Modelo Unidad Interna		X-REVO-0924W	X-REVO-1224W	X-REVO-1819W-21
Tamaño	kBtu/h	9	12	18
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	2,60	3,10	5,00
Deshumidificación ⁽³⁾ nominal	L/h	1,0	1,0	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	2,80	3,30	5,60
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	40	40	70
Corriente máxima absorbida	A	0,25	0,25	0,50
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m³/h	600 (550 - 435 - 350)	600 (550 - 435 - 350)	1080 (1000-750-500)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58	58	60
Nivel de presión sonora (max-min)	dB(A)	38 - 24	38 - 24	42 - 30
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Grado de protección IP		IPX0	IPX0	IPX0
Dimensión Unidad Interna	LxHxP mm	790x253x198	790x253x198	977x315x240
Peso unidad interna	kg	7	7	12

(3) Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temp externa. = 7 °C

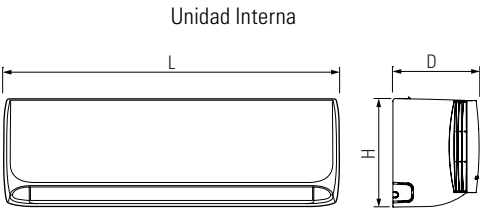


X-REVO-1221C · 1821C

Climatizador Cassette



Código Unidad Interna		07110713	07110718
Precio Unidad Interna	Euro €	906,40	929,70
Modelo Unidad Interna		X-REVO-1221C	X-REVO-1821C
Tamaño	kBtu/h	12	18
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	3,50	5,20
Deshumidificación ⁽³⁾ nominal	L/h	1,2	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	3,80	5,90
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	25	45
Corriente máxima absorbida	A	0,20	0,50
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m³/h	600 (600-500-400)	700 (700-600-500)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	53	57
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	43	47
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Grado de protección IP		IPX0	IPX0
Dimensión Unidad Interna	LxHxP mm	630x570x215	630x570x215
Peso unidad interna	kg	16	16
Dimensiones del Panel	LxHxP mm	620x620x45	620x620x45
Peso del Panel	kg	2,8	2,8

⁽³⁾ Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.
⁽⁴⁾ Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temp externa. = 7 °C
⁽⁵⁾ Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

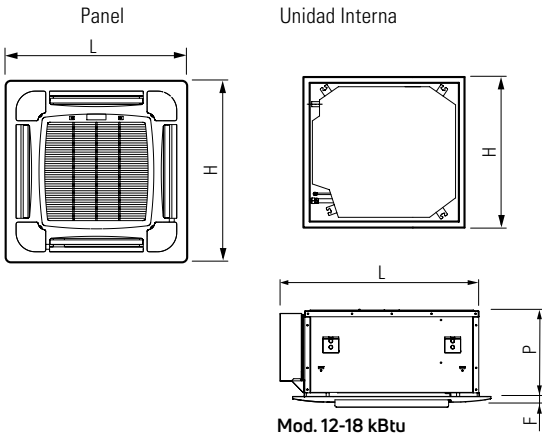


X-REVO-1819F

Climatizador Suelo / Techo



Código Unidad Interna	07110700	
Precio Unidad Interna	Euro €	736,50
Modelo Unidad Interna	X-REVO-1819F	
Tamaño	kBtu/h	18
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	5,30
Deshumidificación ⁽³⁾ nominal	L/h	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	5,60
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	35
Corriente máxima absorbida	A	0,25
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m³/h	800 (800-700-600)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	57
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	47
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	12,70 (1/2)
Grado de protección IP		IPX0
Dimensión Unidad Interna	LxHxP mm	990x680x230
Peso unidad interna	kg	29

⁽³⁾ Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.
⁽⁴⁾ Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temp externa. = 7 °C
⁽⁵⁾ Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

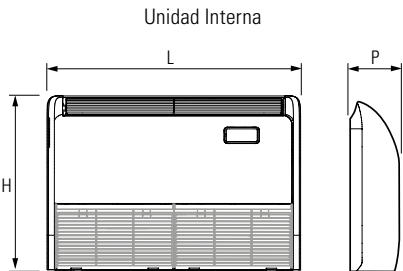


X-REVO-0919K · 1219K · 1819K

Climatizador Pared / Suelo



Código Unidad Interna		07110675	07110680	07110685
Precio Unidad Interna	Euro €	421,10	538,50	553,10
Modelo Unidad Interna		X-REVO-0919K	X-REVO-1219K	X-REVO-1819K
Tamaño	kBtu/h	9	12	18
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	2,90	3,50	5,00
Deshumidificación ⁽³⁾ nominal	L/h	0,9	1,2	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	3,10	3,80	5,10
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	25	25	25
Corriente máxima absorbida	A	0,20	0,20	0,20
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m³/h	520 (520-410-320)	600 (600-510-420)	700 (700-600-500)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	52	55	57
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	42	45	47
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Grado de protección IP		IPX0	IPX0	IPX0
Dimensión Unidad Interna	LxHxP mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Peso unidad interna	kg	15	15	15

⁽³⁾ Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.
⁽⁴⁾ Condiciones estándar nominales en Calefacción: temperatura interna = 20 °C; temp. externa = 7 °C
⁽⁵⁾ Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

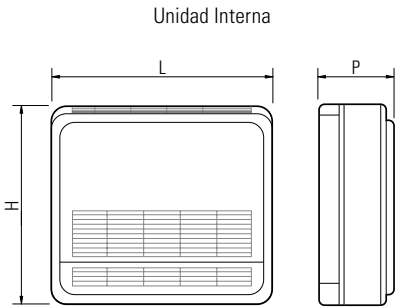

Climatizador Canalizable



Gas Refrigerante



Wi-Fi
OPCIONAL



Mando a distancia
OPCIONAL



Modelo	Código	Euro €
X-REVO-0919/1219D ⁽¹⁾	07918220	20,10
X-REVO-1819D ⁽²⁾	07918221	25,15

Código	Euro €
07917525	31,91

(¹) no suministrado de serie, prever n. 1 pc

(²) no suministrado de serie, prever n. 2 pcs





Código Unidad Interna		07110725	07110730	07110735
Precio Unidad Interna	Euro €	503,00	592,80	607,10
Modelo Unidad Interna		X-REVO-0919D	X-REVO-1219D	X-REVO-1819D
Tamaño	kBtu/h	9	12	18
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾	kW	2,90	3,50	5,30
Deshumidificación ⁽³⁾ nominal	L/h	0,9	1,2	2,0
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾	kW	3,10	3,80	5,80
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia nominal absorbida	W	13	18	28
Corriente máxima absorbida	A	0,55	0,55	0,70
Flujo de aire super ⁽³⁾ (max-med-min)	m³/h	500 (500-420-350)	600 (600-520-420)	900 (900-770-600)
Presión estática externa nominal ⁽³⁾ (min-max)	Pa	0 (0-50)	0 (0-50)	0 (0-50)
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	47	50	57
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	37	40	47
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Grado de protección IP		IPX0	IPX0	IPX0
Dimensión de la Unidad; Distancia entre brackets	LxHxP ; a,f mm	910x190x445; 961,375	910x190x445; 961,375	1180x190x445; 1231,375
Dimensión de la apertura de entrada y salida de aire	□ bxc; □ dxe mm	165x786; 131x749	165x786; 131x749	165x1056; 131x1019
Peso unidad interna	kg	18	18	23

(3) Condiciones estándar nominales en Refrigeración: temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.

(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temp. externa = 7 °C

(5) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y ambiente constante (cerrado) R igual a 50 m².

Unidad Interna

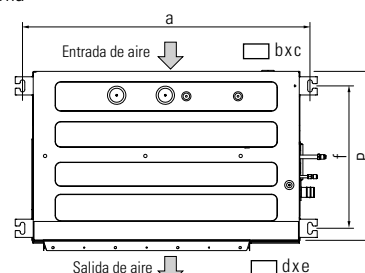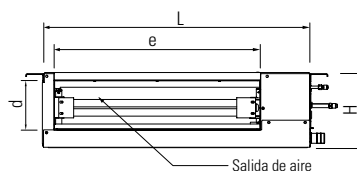

X-REVO-1423DE · 1824DE · 1821TE ·

Unidad Externa Multi INVERTER



Código Unidad Externa	07110653	
Precio Unidad Externa	Euro € 956,80	
Modelo Unidad Externa	X-REVO-1423DE	
Tamaño	kBtu/h	14x2
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511		
Carga de diseño en Refrigeración ⁽¹⁾	Pdesignc	kW 3,9
Clase de eficiencia energética en Refrigeración		A++
SEER		6,4
Consumo anual de energía en Refrigeración	Qce	kWh/y 215
Zona de diseño climático en Calefacción		Media
Carga de diseño en Calefacción ⁽²⁾	Pdesignh	kW 3,7
Capacidad declarada en condiciones de diseño		kW 3,5
Clase de eficiencia energética en Calefacción		A
SCOP		3,9
Consumo anual de energía en Calefacción	Qhe	kWh/y 1333
Prestaciones según la norma EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	3,90 (2,00 - 5,50)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración ⁽³⁾ (min-max)	kW	0,96 (0,40 - 1,75)
Capacidad nominal en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	4,70 (1,30 - 6,00)
Potencia nominal absorbida en Calefacción ⁽⁴⁾ (min-max)	kW	1,00 (0,30 - 1,45)
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	10,0
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷50
Campo operativo de Calefacción	°C	-20÷24
Flujo de aire ⁽³⁾	m³/h	1950
Nivel de potencia sonora ⁽³⁾	dB(A)	58
Nivel de presión sonora ⁽⁵⁾	dB(A)	36
Tipo de compresor		Rotary
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO2 eq.	kg / t	0,95 / 0,64
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	15 (total 30)
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15
Altura max. entre U.I. y U.I..	m	7,5
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø	2x6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø	2x9,52 (3/8)
Grado de protección IP		IPX4
Dimensión Unidad Externa	LxHxPxDxE mm	800x540x300x480x270
Peso unidad externa	kg	29

2423TE · 3619QE

Unidad Externa Multi INVERTER




X-REVO-2423TE
3
CONEXIONES



X-REVO-3619QE
4
CONEXIONES

NEW

07111166	07110658	07110663	07110666
989,50	1.403,00	1.929,00	1.926,00
X-REVO-1824DE	X-REVO-1821TE	X-REVO-2423TE	X-REVO-3619QE
18x2	18x3	24x3	36x4
4,9	5,5	7,0	10,0
A++	A++	A++	A++
7,1	7,3	6,5	6,7
242	265	377	522
Media	Media	Media	Media
5,0	5,4	5,8	8,0
4,5	4,9	6,3	6,6
A++	A+	A	A+
4,6	4,1	3,9	4,1
1518	1852	2100	2746
4,90 (1,40 - 6,20)	5,50 (1,80 - 7,00)	7,00 (2,50 - 9,60)	10,00 (2,60 - 11,50)
1,27 (0,33 - 1,90)	1,30 (0,30 - 2,50)	1,82 (0,65 - 3,20)	2,82 (0,58 - 4,00)
5,90 (1,50 - 6,60)	6,30 (1,50 - 7,50)	8,70 (1,90 - 8,60)	11,00 (2,20 - 12,00)
1,43 (0,25 - 1,83)	1,60 (0,30 - 2,50)	2,07 (0,45 - 2,80)	2,78 (0,46 - 4,00)
230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
11,0	14,6	17,3	17,5
-15÷50	-15÷48	-15÷50	-15÷48
-20÷24	-15÷24	-15÷24	-15÷24
2300	3150	3150	4000
64	65	63	68
42	43	41	46
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
1,05 / 0,71	1,35 / 0,91	1,46 / 0,99	2,20 / 1,49
20 (total 30)	20 (total 45)	25 (total 50)	20 (total 60)
15	15	15	15
7,5	7,5	7,5	7,5
2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)
2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	4x9,52 (3/8)
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
900×588×338x513x310	860×667×368x542x341	955×670×370x540x340	1090×840×413x580x381
35	47	45	70

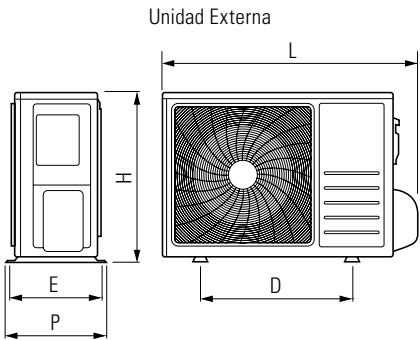

(1) P design Refrigeración:
temperatura interna = 27 (19) °C;
temperatura externa = 35 °C.

(2) P design Calefacción:
temperatura interna = 20 °C;
temperatura externa = -10 °C

(3) Condiciones estándar nominales en Refrigeración:
temperatura interna = 27 (19) °C;
temperatura externa = 35 °C.

(4) Condiciones estándar nominales en Calefacción:
temperatura interna = 20 °C;
temperatura externa = 7 °C


(5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2
en campo abierto
y distancia de la unidad igual a 5 m.

X-REVO-4221CE

Unidad Externa Multi INVERTER



5
ATTACCHI
CONNECTIONS

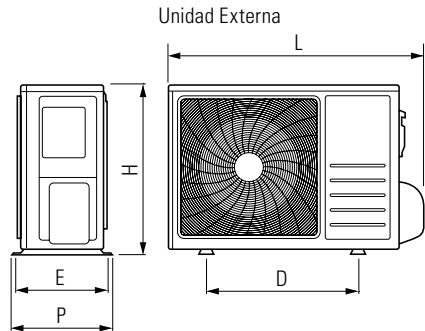

- (3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**:
temperatura interna = 27 (19) °C; temp. externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**:
temperatura interna = 20 °C; temp externa = 7 °C
(5) Valor referido al factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m.

Código Unidad Externa	07110671	
Precio Unidad Externa	Euro €	2.940,00
Modelo Unidad Externa	X-REVO-4221CE	
Tamaño	kBtu/h	42x5
Datos según la norma (EU) No 206/2012 y No 626/2011. Normas de Armonización aplicadas: EN12102-1, EN14825, EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración (3)	kW	12,5
Capacidad Eficiencia Energética Est. Refrigeración	%	243
Capacidad nominal en Calefacción (4)	kW	13,7
Estación de Calefacción		Media
Capacidad Eficiencia Energética Est. Calefacción	%	150
Prestaciones según la norma EN14511		
Capacidad nominal en Refrigeración (3) (min-max)	kW	12,50 (3,80 - 15,30)
Potencia nominal absorbida en Refrigeración (3) (min-max)	kW	3,57 (0,70 - 5,50)
Capacidad nominal en Calefacción (4) (min-max)	kW	13,70 (3,30 - 17,20)
Potencia nominal absorbida en Calefacción (4) (min-max)	kW	3,69 (0,60 - 6,00)
Tensión de alimentación	V/ph/Hz	230/1/50
Corriente máxima absorbida	A	32,0
Campo operativo de Refrigeración	°C	-15÷48
Campo operativo de Calefacción	°C	-15÷24
Flujo de aire (3)	m³/h	5000
Nivel de potencia sonora (3)	dB(A)	75
Nivel de presión sonora (5)	dB(A)	53
Tipo de compresor		Rotary
Carga de refrigerante R32 (GWP = 675) / CO2 eq.	kg / t	3,00 / 2,03
Distancia max. entre U.I. y U.E.	m	20 (total 80)
Altura max. entre U.I. y U.E.	m	15
Altura max. entre U.I. y U.I..	m	7,5
Tubería de refrigerante (Líquido)	Ø	5x6,35 (1/4)
Tubería de refrigerante (Gas)	Ø	5x9,52 (3/8)
Grado de protección IP		IPX4
Dimensión Unidad Externa	LxHxPx Dx E mm	950x1050x414x580x380
Peso unidad externa	kg	90

X-REVO-1423DE · 1824DE x2

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

X-REVO-1423DE

Modo

REFRIGERACIÓN

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)		Potencia de salida (kW) ⁽³⁾		Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	Pdesignc (kW) ⁽¹⁾	SEER	QCE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max					
1:2	9	9	1,95	1,95	2,00	3,90	5,50	0,40	0,96	1,75	1,7	4,1	7,5	4,06	3,9	6,4	215	A++
	9	12	1,67	2,23	2,00	3,90	5,50	0,40	0,96	1,75	1,7	4,1	7,5	4,06	3,9	6,4	215	A++

Modo

CALEFACCIÓN

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)		Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾		Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	Pdesignh (kW) ⁽²⁾	Capacidad (kW) ⁽⁵⁾	SCOP	QHE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max						
1:2	9	9	2,35	2,35	1,30	4,70	6,00	0,30	1,00	1,45	1,3	4,3	6,2	4,70	3,7	3,5	3,8	1333	A
	9	12	2,01	2,69	1,30	4,70	6,00	0,30	1,00	1,45	1,3	4,3	6,2	4,70	3,7	3,5	3,8	1333	A

X-REVO-1824DE

Modo REFRIGERACIÓN

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)		Potencia de salida (kW) ⁽³⁾		Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	Pdesignc (kW) ⁽¹⁾	SEER	QCE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max					
1:2	9	9	2,45	2,45	1,40	4,90	6,20	0,33	1,27	1,90	1,4	5,5	8,2	3,86	4,9	7,1	242	A++
	9	12	2,10	2,80	1,40	4,90	6,20	0,33	1,27	1,90	1,4	5,5	8,2	3,86	4,9	7,1	242	A++
	12	12	2,45	2,45	1,40	4,90	6,20	0,33	1,27	1,90	1,4	5,5	8,2	3,86	4,9	7,1	242	A++

Modo CALEFACCIÓN

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)		Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾		Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	Pdesignh (kW) ⁽²⁾	Capacidad (kW) ⁽⁵⁾	SCOP	QHE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max						
1:2	9	9	2,95	2,95	1,50	5,90	6,60	0,25	1,43	1,83	1,1	6,2	7,9	4,13	5,0	4,5	4,6	1518	A++
	9	12	2,53	3,37	1,50	5,90	6,60	0,25	1,43	1,83	1,1	6,2	7,9	4,13	5,0	4,5	4,6	1518	A++
	12	12	2,95	2,95	1,50	5,90	6,60	0,25	1,43	1,83	1,1	6,2	7,9	4,13	5,0	4,5	4,6	1518	A++

(1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Capacidad declarada en referencia a P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(6) Consumo anual energía eléctrica

X-REVO-1821TE x3

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **REFRIGERACIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)			Potencia de salida (kW) ⁽³⁾			Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	Pdesignc (kW) ⁽¹⁾	SEER	QCE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max					
1:2	9	9	-	2,75	2,75	-	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
	9	12	-	2,36	3,14	-	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
	9	18	-	1,83	3,67	-	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
	12	12	-	2,75	2,75	-	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
	12	18	-	2,20	3,30	-	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
1:3	9	9	9	1,83	1,83	1,83	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++
	9	9	12	1,65	1,65	2,20	1,80	5,50	7,00	0,30	1,30	2,50	1,3	5,6	10,8	4,25	5,5	7,3	265	A++

Modo **CALEFACCIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)			Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾			Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	Pdesignh (kW) ⁽²⁾	Capacidad (kW) ⁽⁵⁾	SCOP	QHE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max						
1:2	9	9	-	3,15	3,15	-	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
	9	12	-	2,70	3,60	-	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
	9	18	-	2,10	4,20	-	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
	12	12	-	3,15	3,15	-	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
	12	18	-	2,52	3,78	-	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
1:3	9	9	9	2,10	2,10	2,10	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+
	9	9	12	1,89	1,89	2,52	1,50	6,30	7,50	0,30	1,60	2,50	1,3	6,9	10,8	3,95	5,4	4,9	4,1	1852	A+

(1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Capacidad declarada en referencia a P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(6) Consumo anual energía eléctrica

X-REVO-2423TE x3

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **REFRIGERACIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)			Potencia de salida (kW) ⁽³⁾			Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	Pdesignc (kW) ⁽¹⁾	SEER	QCE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max					
1:2	9	9	0	2,63	2,63	-	2,50	5,25	7,20	0,65	1,41	2,48	2,8	6,1	10,7	3,72	5,3	6,3	292	A++
	9	12	0	2,63	3,50	-	2,50	6,13	8,40	0,65	1,62	2,84	2,8	7,0	12,2	3,79	6,1	6,4	335	A++
	9	18	0	2,33	4,67	-	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	12	12	0	3,50	3,50	-	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	12	18	0	2,80	4,20	-	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	18	18	0	3,50	3,50	-	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
1:3	9	9	9	2,33	2,33	2,33	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	9	9	12	2,10	2,10	2,80	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	9	9	18	1,75	1,75	3,50	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	9	12	12	1,91	2,55	2,55	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++
	12	12	12	2,33	2,33	2,33	2,50	7,00	9,60	0,65	1,82	3,20	2,8	7,8	13,8	3,85	7,0	6,5	377	A++

Modo **CALEFACCIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)			Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾			Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	Pdesignh (kW) ⁽²⁾	Capacidad (kW) ⁽⁵⁾	SCOP	QHE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max						
1:2	9	9	0	3,26	3,26	-	1,90	6,53	6,45	0,45	1,60	2,17	1,9	6,9	9,3	4,07	4,4	4,7	3,8	1614	A
	9	12	0	3,26	4,35	-	1,90	7,61	7,53	0,45	1,84	2,49	1,9	7,9	10,7	4,14	5,1	5,5	3,8	1848	A
	9	18	0	2,90	5,80	-	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	12	12	0	4,35	4,35	-	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	12	18	0	3,48	5,22	-	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	18	18	0	4,35	4,35	-	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
1:3	9	9	9	2,90	2,90	2,90	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	9	9	12	2,61	2,61	3,48	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	9	9	18	2,18	2,18	4,35	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	9	12	12	2,37	3,16	3,16	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A
	12	12	12	2,90	2,90	2,90	1,90	8,70	8,60	0,45	2,07	2,80	1,9	8,9	12,1	4,20	5,8	6,3	3,9	2100	A

(1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Capacidad declarada en referencia a P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(6) Consumo anual energía eléctrica

X-REVO-3619QE x4

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **REFRIGERACIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)				Potencia de salida (kW) ⁽³⁾				Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	Pdesignc (kW) ⁽¹⁾	SEER	QCE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max					
1:2	9	9	-	-	2,50	2,50	-	-	2,60	5,00	5,75	0,58	1,55	2,20	2,50	6,70	9,50	3,22	5,00	6,1	287	A+
	9	12	-	-	2,49	3,35	-	-	2,60	5,83	6,71	0,58	1,76	2,50	2,50	7,60	10,80	3,31	5,80	6,3	326	A++
	9	18	-	-	2,50	5,00	-	-	2,60	7,50	8,63	0,58	2,19	3,10	2,50	9,40	13,30	3,43	7,50	6,5	405	A++
	12	12	-	-	3,33	3,33	-	-	2,60	6,67	7,67	0,58	1,97	2,80	2,50	8,50	12,10	3,38	6,70	6,4	366	A++
	12	18	-	-	3,35	4,98	-	-	2,60	8,33	9,58	0,58	2,40	3,40	2,50	10,30	14,60	3,48	8,30	6,6	444	A++
	18	18	-	-	5,00	5,00	-	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
1:3	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	-	2,60	7,50	8,63	0,58	2,19	3,10	2,50	9,40	13,30	3,43	7,50	6,5	405	A++
	9	9	12	-	2,49	2,49	3,35	-	2,60	8,33	9,58	0,58	2,40	3,40	2,50	10,30	14,60	3,48	8,30	6,6	444	A++
	9	9	18	-	2,50	2,50	5,00	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	12	12	-	2,48	3,34	3,34	-	2,60	9,17	10,54	0,58	2,61	3,70	2,50	11,20	15,90	3,51	9,20	6,6	483	A++
	9	12	18	-	2,30	3,10	4,60	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	12	12	12	-	2,71	3,65	3,65	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	12	12	18	-	2,30	3,10	4,60	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	12	18	18	-	2,00	4,00	4,00	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	18	18	18	-	3,33	3,33	3,33	-	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
1:4	9	9	9	9	2,50	2,50	2,50	2,50	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	9	9	12	2,30	2,30	2,30	3,10	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	9	9	18	2,00	2,00	2,00	4,00	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	9	12	12	2,13	2,13	2,87	2,87	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	9	12	18	1,87	1,87	2,52	3,74	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	9	18	18	1,67	1,67	3,33	3,33	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	12	12	12	1,98	2,67	2,67	2,67	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	9	12	12	18	1,76	2,36	2,36	3,51	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	12	12	12	12	2,50	2,50	2,50	2,50	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++
	12	12	12	18	2,23	2,23	2,23	3,31	2,60	10,00	11,50	0,58	2,82	4,00	2,50	12,10	17,20	3,55	10,00	6,7	522	A++

(1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Capacidad declarada en referencia a P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(6) Consumo anual energía eléctrica

X-REVO-3619QE x4

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **CALEFACCIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)				Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾				Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	Pdesignh (kW) ⁽²⁾	Capacidad (kW) ⁽⁵⁾	SCOP	QHE kWh/y ⁽⁶⁾	Clase Energética
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max						
1:2	9	9	-	-	2,75	2,75	-	-	2,20	5,50	6,00	0,46	1,53	2,20	2,00	6,60	9,50	3,59	4,00	3,3	3,7	1502	A
	9	12	-	-	2,75	3,67	-	-	2,20	6,42	7,00	0,46	1,74	2,50	2,00	7,50	10,80	3,69	4,70	3,8	3,8	1707	A
	9	18	-	-	2,75	5,50	-	-	2,20	8,25	9,00	0,46	2,16	3,10	2,00	9,30	13,30	3,83	6,00	4,9	4,0	2117	A
	12	12	-	-	3,67	3,67	-	-	2,20	7,33	8,00	0,46	1,95	2,80	2,00	8,40	12,10	3,76	5,30	4,4	3,9	1912	A
	12	18	-	-	3,67	5,50	-	-	2,20	9,17	10,00	0,46	2,37	3,40	2,00	10,20	14,60	3,88	6,70	5,5	4,0	2322	A+
	18	18	-	-	5,50	5,50	-	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
1:3	9	9	9	-	2,75	2,75	2,75	-	2,20	8,25	9,00	0,46	2,16	3,10	2,00	9,30	13,30	3,83	6,00	4,9	4,0	2117	A
	9	9	12	-	2,75	2,75	3,67	-	2,20	9,17	10,00	0,46	2,37	3,40	2,00	10,20	14,60	3,88	6,70	5,5	4,0	2322	A+
	9	9	18	-	2,75	2,75	5,50	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	12	12	-	2,75	3,67	3,67	-	2,20	10,08	11,00	0,46	2,57	3,70	2,00	11,10	15,90	3,92	7,30	6,0	4,1	2527	A+
	9	12	18	-	2,54	3,38	5,08	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	12	12	12	-	3,67	3,67	3,67	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	12	12	18	-	3,14	3,14	4,71	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	12	18	18	-	2,75	4,13	4,13	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	18	18	18	-	3,67	3,67	3,67	-	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
1:4	9	9	9	9	2,75	2,75	2,75	2,75	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2746	A+
	9	9	9	12	2,54	2,54	2,54	3,38	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	9	9	18	2,20	2,20	2,20	4,40	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2746	A+
	9	9	12	12	2,36	2,36	3,14	3,14	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	9	12	18	2,06	2,06	2,75	4,13	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	9	18	18	1,83	1,83	3,67	3,67	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	12	12	12	2,20	2,93	2,93	2,93	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	9	12	12	18	1,94	2,59	2,59	3,88	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	12	12	12	12	2,75	2,75	2,75	2,75	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+
	12	12	12	18	2,44	2,44	2,44	3,67	2,20	11,00	12,00	0,46	2,78	4,00	2,00	12,00	17,20	3,95	8,00	6,6	4,1	2732	A+

(1) P design **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(2) P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C
(5) Capacidad declarada en referencia a P design **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = -10 °C
(6) Consumo anual energía eléctrica

X-REVO-4221CE x5

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **REFRIGERACIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)					Potencia de salida (kW) ⁽³⁾					Potencia salida del Sistema (kW) ⁽³⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽³⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽³⁾			EER ⁽³⁾	ηs,c ¹ (%)
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max		
1:3	9	9	18	-	-	2,68	2,68	5,36	-	-	3,80	10,71	13,11	0,70	3,11	4,79	3,00	13,40	20,60	3,44	239
	9	12	18	-	-	2,68	3,57	5,36	-	-	3,80	11,61	14,21	0,70	3,34	5,15	3,00	14,40	22,20	3,47	241
	12	12	12	-	-	3,57	3,57	3,57	-	-	3,80	10,71	13,11	0,70	3,11	4,79	3,00	13,40	20,60	3,44	239
	12	12	18	-	-	3,57	3,57	5,36	-	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	12	18	18	-	-	3,13	4,69	4,69	-	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	18	18	18	-	-	4,17	4,17	4,17	-	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
1:4	9	9	9	9	-	2,68	2,68	2,68	2,68	-	3,80	10,71	13,11	0,70	3,11	4,79	3,00	13,40	20,60	3,44	239
	9	9	9	12	-	2,68	2,68	2,68	3,57	-	3,80	11,61	14,21	0,70	3,34	5,15	3,00	14,40	22,20	3,47	241
	9	9	9	18	-	2,50	2,50	2,50	5,00	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	12	12	-	2,68	2,68	3,57	3,57	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	12	18	-	2,34	2,34	3,13	4,69	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	12	12	12	-	2,50	3,33	3,33	3,33	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	12	12	18	-	2,21	2,94	2,94	4,41	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	12	12	12	12	-	3,13	3,13	3,13	3,13	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	12	12	12	18	-	2,78	2,78	2,78	4,17	-	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
1:5	9	9	9	9	9	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	9	9	12	2,34	2,34	2,34	2,34	3,13	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	9	9	18	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	9	12	12	2,21	2,21	2,21	2,94	2,94	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243
	9	9	12	12	12	2,08	2,08	2,78	2,78	2,78	3,80	12,50	15,30	0,70	3,57	5,50	3,00	15,40	23,70	3,50	243

(1) Eficiencia energética estacional para refrigeración
(2) Eficiencia energética estacional para calefacción
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C

X-REVO-4221CE x5

Combinaciones Unidades Internas con Unidades Externas

Modo **CALEFACCIÓN**

SISTEMA	Tamaño U.I. (kBtu/h)					Potencia de salida (kW) ⁽⁴⁾					Potencia salida del Sistema (kW) ⁽⁴⁾			Potencia Absorbida (kW) ⁽⁴⁾			Corriente Absorbida (A) ⁽⁴⁾			COP ⁽⁴⁾	η_{s,h^2} (%)
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max		
1:3	9	9	18	-	-	2,94	2,94	5,87	-	-	3,30	11,74	13,76	0,60	3,22	4,92	2,60	13,80	21,20	3,65	148
	9	12	18	-	-	2,94	3,91	5,87	-	-	3,30	12,72	14,91	0,60	3,45	5,28	2,60	14,90	22,70	3,68	149
	12	12	12	-	-	3,91	3,91	3,91	-	-	3,30	11,74	13,76	0,60	3,22	4,92	2,60	13,80	21,20	3,65	148
	12	12	18	-	-	3,91	3,91	5,87	-	-	3,30	13,70	16,05	0,60	3,69	5,64	2,60	15,90	24,30	3,71	150
	12	18	18	-	-	3,43	5,14	5,14	-	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	18	18	18	-	-	4,57	4,57	4,57	-	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
1:4	9	9	9	9	-	2,94	2,94	2,94	2,94	-	3,30	11,74	13,76	0,60	3,22	4,92	2,60	13,80	21,20	3,65	148
	9	9	9	12	-	2,94	2,94	2,94	3,91	-	3,30	12,72	14,91	0,60	3,45	5,28	2,60	14,90	22,70	3,68	149
	9	9	9	18	-	2,74	2,74	2,74	5,48	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	9	12	12	-	2,94	2,94	3,91	3,91	-	3,30	13,70	16,05	0,60	3,69	5,64	2,60	15,90	24,30	3,71	150
	9	9	12	18	-	2,57	2,57	3,43	5,14	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	12	12	12	-	2,74	3,65	3,65	3,65	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	12	12	18	-	2,42	3,22	3,22	4,84	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	12	12	12	12	-	3,43	3,43	3,43	3,43	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	12	12	12	18	-	3,04	3,04	3,04	4,57	-	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
1:5	9	9	9	9	9	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	9	9	9	12	2,57	2,57	2,57	2,57	3,43	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	9	9	9	18	2,28	2,28	2,28	2,28	4,57	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	9	9	12	12	2,42	2,42	2,42	3,22	3,22	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150
	9	9	12	12	12	2,28	2,28	3,04	3,04	3,04	3,30	13,70	17,20	0,60	3,69	6,00	2,60	15,90	25,80	3,71	150

(1) Eficiencia energética estacional para refrigeración
(2) Eficiencia energética estacional para calefacción
(3) Condiciones estándar nominales en **Refrigeración**: temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura externa = 35 °C.
(4) Condiciones estándar nominales en **Calefacción**: temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C


Accesorios para X-REVO

Accesorio para X-REVO - Control WI-FI





Datos Técnicos
Frecuencia: WI-FI 2.4GHz
Potencia de Transmisión: ≤ 17 dBm
Dimensiones: L51 x H28 x P13 (mm)
Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento: RH 10 ÷ 95%

Piezas por pack	Código	Euro €
1	07917566	49,01

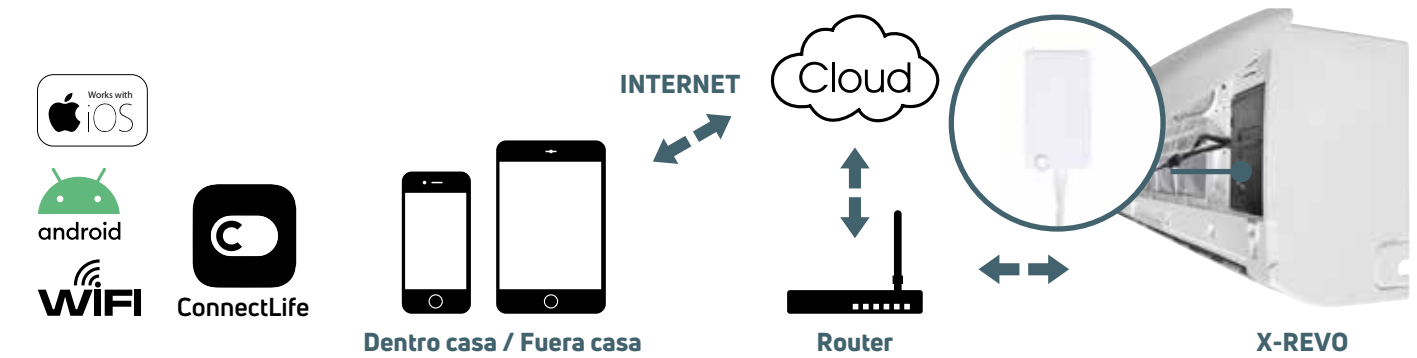

Accesorio para X-REVO - Control por cable



Vista posterior

Datos Técnicos

Tensión de alimentación: 12 -17 Vdc
Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 43 °C
Humedad relativa: RH 10%÷ 95%
Longitud total del cable suministrado: 10 m
Cable apantallado 4 x 0,75 mm²
Receptor Infrarrojos - Unidades conectables: N° 1

Funciones principales

- Refrigeración / Calefacción / Deshumidificación / Ventilación / Auto
- Ajuste Temperatura
- Temporizador / Sleep
- Programación semanal
- Display códigos de error
- Control / parametrización
- Indicador limpieza de filtro
- Ajuste de límite de temperatura
- Reloj
- Regulación flujo de aire
- Modo Super
- Modo Silencio
- Modo Security (Tecla bloqueo)
- En los modelos canalizados permite ajustar la presión estática

	Piezas por pack	Código	Euro €
Control por cable	1	07917516	156,90

Condiciones generales de venta

Pedido mínimo

El pedido mínimo a suministrar será de 180 € netos (impuestos aparte) si por cualquier circunstancia fuera necesario enviar un pedido de cuantía inferior será enviado contrareembolso o previo pago mediante transferencia.

Portes

Los precios incluidos en nuestra tarifa se concederán a portes pagados para pedidos superiores a 360 € y con destino dentro de la Península Ibérica, excepto PORTUGAL, ANDORRA, CANARIAS, CEUTA, MELILLA y GIBRALTAR (impuestos indirectos no incluidos). Las entregas con estos destinos requieren de cotizaciones especiales, por lo que se cargará en factura al cliente destinatario una parte del precio del porte dependiendo del destino, peso, volumen y cantidad.

Si por deseo expreso del cliente debe enviarse la mercancía por alguna agencia distinta a la que Emmeti Iberica, S.L.U., tiene contratada, ésta se enviará a Portes Debidos (Ej. Transporte Urgente).

NOTA IMPORTANTE:

Los pedidos de Paneles de Suelo Radiante irán a portes pagados si forman parte del Presupuesto/Proyecto EMMETI FLOOR. En caso contrario se enviarán a Portes Debidos.

Embalaje

La mercancía se enviará libre de embalajes siempre que el pedido se ajuste a las cajas Standard indicadas en el Catálogo.

En caso de avería, menoscabo, golpes, etc... el cliente deberá dirigirse siempre al transportista.

Forma de pago

Transferencia anticipada: 1,5% Dto.

Giros: 60 dff.

Garantía

Los productos vendidos están garantizados de anomalías de fabricación durante 24 meses desde la expedición (salvo diversas indicaciones en relación al tipo de producto).

La garantía se entiende limitada a la sustitución del producto reconocido defectuoso.

Emmeti Iberica, S.L.U., declina en cualquier modo toda responsabilidad consecuente a la instalación errónea o al uso impropio de los productos adquiridos.

Eventuales defectos del material, ya sea los referentes a las anomalías que cubren la garantía las cuales hemos descrito en el apartado anterior, ya sean por otra índole, deberán ser denunciados a Emmeti Iberica antes de 8 días de la fecha de entrega para no perder los derechos.

Nuestros artículos están cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil Productos estipulados con primera compañía.

Devoluciones

Solo se admitirán las devoluciones de mercancía pactadas previamente con Emmeti Iberica, S.L.U.

En cualquier caso siempre se devolverían a Portes Pagados.

Toda devolución de mercancía llevará implícita una reducción mínima del 15% de su valor en concepto de verificación, embalaje, etc...

Precios

La presente Lista de Precios, anula cualquier precio vigente y ofertado anteriormente. Precios válidos salvo error tipográfico.

Impuestos

Siempre a cargo del comprador.

Diseño

Nuestros artículos están sujetos a una constante mejora, por lo que pueden ser modificados sin previo aviso, siempre redundando en un beneficio para el artículo.

Jurisdicción

Ambas partes se someten, con renuncia a su propio fuero, a los Tribunales de Murcia.

EMMETI IBERICA, S.L.U.



Rev. 0_EMMETI_Catálogo tarifa _072024_ES01_CDT/DV



EMMETI IBERICA, S.L.U.

Poligono Ind. Oeste, parcela 9/15A

Apartado de correos nº 124 - 30169 San Ginés - Murcia - España

Telf. 968.808050

www.emmeti.es - e-mail: emmeti@emmeti.es

e-mail: pedidos@emmeti.es

Se ha tenido mucho cuidado en la creación de este documento..

Esta prohibida cualquier forma de reproducción si no está autorizada por escrito por Emmeti Iberica, S.L.U.

Los datos contenidos en esta publicación pueden, por una necesidad técnica y / o comercial, sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

Por lo tanto, Emmeti Iberica, S.L.U. no se hace responsable de los errores o imprecisiones que contenga.

